


5.2.2

Узел 5.2.2

Гидроизоляция примыкания "стена-фундаментная плита" изнутри при строительстве бассейна

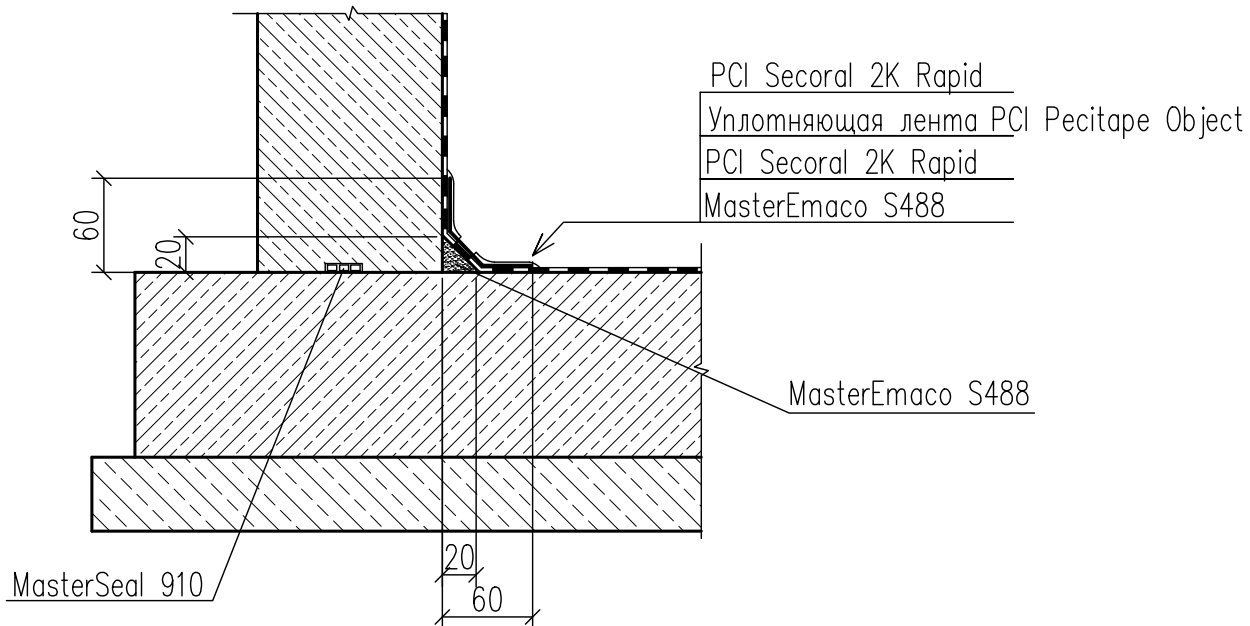

Примечание:

1. В примыкании "стена-пол" изготовить галтель 20x20 мм материалом MasterEmaco S488, обмазать PCI Secoral 2K Rapid.
2. Уложить уплотняющую ленту PCI Pecitape Object в примыкание и повторно промазать PCI Secoral 2K Rapid, оставляя зазор 20 мм.
3. Перед заливкой ж/б стены на поверхность фундаментной плиты уложить гидроизоляционный шнур MasterSeal 910

						Типовые узлы по гидроизоляции и ремонту строительных конструкций с применением материалов концерна BASF (Master Builders Solutions)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов	Стация	Лист	
Разработал									
Проверил						Гидроизоляция примыкания "стена- фундаментная плита" изнутри при строительстве бассейна	ООО "Риант"		
Н.контр.							г. Ижевск		
Директор	Бабурин Ю.Н.								